


# Goldschlange

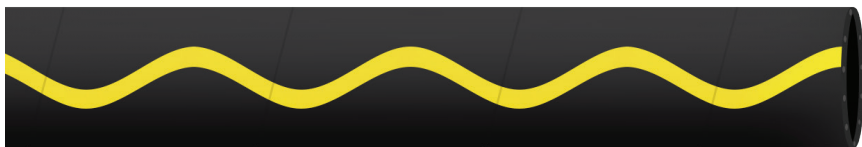

## Einsatzbereich


Die Goldschlange ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Dieser Schlauch ist ein Wasser- und Reinigungsschlauch zur Anwendung auf Baustellen, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

## Eigenschaften

- Robust
- Langlebig
- Knick- und stoßfest (überfahrbar)
- Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, Öl-, Fett- und Chemikalienbeständig, abriebfest

## Temperaturbereich

- -30°C bis +100°C

Artikelnummer		Wandstärke				
<b>280112</b>	13 mm	3,9 mm	0,225 kg/m	50 mm	30 bar	Meterware
<b>280113</b>	19 mm	4,4 mm	0,385 kg/m	80 mm	25 bar	Meterware
<b>280114</b>	25 mm	4,5 mm	0,49 kg/m	160 mm	20 bar	Meterware