



Polyflex 2440D

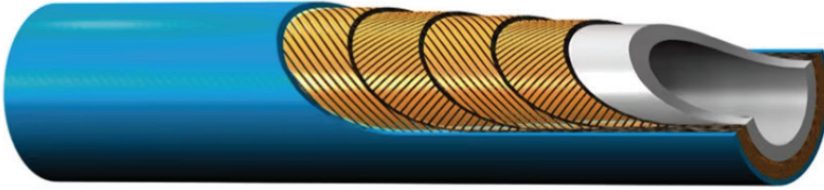

- Seele: Polyoxymethylen
 - Druckträger: Vier Wickellagen Stahl- draht
 - Decke: Polyamid
 - Temperatur: -10°C bis +70°C
 - Farbe: Hellblau
- Alle Schläuche sind zusätzlich mit einer Tough-Cover-Oberdecke erhältlich, welche ihn in besonderem Maße vor Abrieb schützen kann.

Bezeichnung						
2440D-02V32	3,0 mm	7,9 mm	2.100 bar	5.250 bar	100 mm	0,12 kg/m
2440D-025V32	4,0 mm	10,4 mm	2.200 bar	5.500 bar	100 mm	0,21 kg/m
2440D-03V32	4,8 mm	11,5 mm	1.800 bar	4.500 bar	130 mm	0,28 kg/m
2440D-04V32	6,4 mm	12,5 mm	1.640 bar	4.100 bar	155 mm	0,33 kg/m
2440D-05V32	8,1 mm	15,1 mm	1.500 bar	3.750 bar	175 mm	0,44 kg/m

Passende Armaturen:

Armatur	2440D-02	2440D-025	2440D-03	2440D-04	2440D-05
DKOS M16 x 1,5	X	X			
DKOS M18 x 1,5				X	
DKOS M20 x 1,5					X
DKOS M22 x 1,5			X		X
DKOS M24 x 1,5			X	X	X
DKR 1/4"			X	X	
DKR 3/8"					X
ÜM 9/16" - 18 UNF	X	X	X		
AGR 1/4"		X		X	X
AG 1/4"-28 UNF LH	X	X	X		
AG 1/4" - 28 UNF kurz		X	X		
AG 3/8"-24 UNF LH		X	X	X	X
AG 3/8" - kurz			X	X	
AG 9/16"-18 UNF LH			X	X	X
AG M 14 x 1,5 LH		X			X
AG 1/4"-28 UNF RE		X			