








# Polyflex 2740D

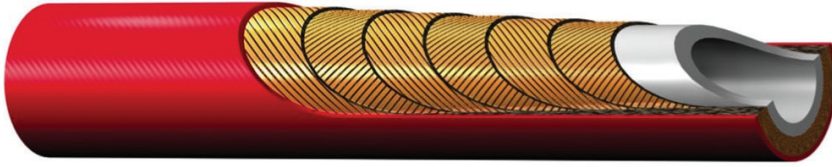

- Seele: Polyoxymethylen
- Druckträger: Sechs Wickellagen Stahldraht
- Decke: Polyurethan (DN4), Polyamid (DN5, DN8, DN12)
- Temperatur: -10°C bis +70°C
- Farbe: Schwarz (DN4), Rot (DN5)

Bezeichnung						
2740D-025V16	3,9 mm	12,0 mm	3.000 bar	7.800 bar	120 mm	0,40 kg/m

## Passende Armaturen:

Armatur	2740D-025
AG 9/16 – 18 UNF	
AG M14 x 1,5 LH	X
AG 3/8 - 24 UNF LH	X
ÜM 9/16 – 18 UNF Typ M	X
ÜM 3/4 – 16 UNF	
ÜM G1/4"	
DKOS M24 x 1,5	
LOK DN5/DN8	
AG 1/4 – 24 UNF LH	X