


# BlueLine 2388N

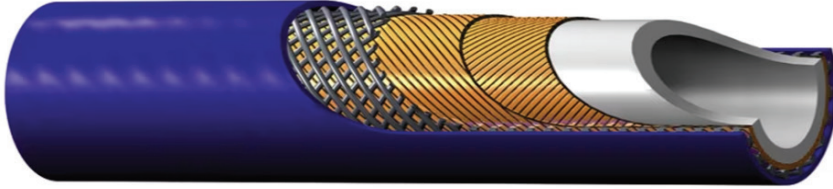

- Seele: Polyamid
- Druckträger: Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen Stahldraht
- Decke: Polyurethan
- Temperatur: -10°C bis +70°C
- Farbe: Blau

| Bezeichnung         |         |         |           |           |        |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| <b>2388N-06</b>     | 10,1 mm | 19,8 mm | 1.250 bar | 3.125 bar | 100 mm | 0,65 kg/m |
| <b>2388N-08V12W</b> | 12,7 mm | 23,0 mm | 1.100 bar | 2.750 bar | 120 mm | 0,80 kg/m |

## Passende Armaturen:

| Armatur        | 2388N-06 | 2388N-08V12W |
|----------------|----------|--------------|
| DKOS M24 x 1,5 | X        | X            |
| DKR 1/2" verz. | X        | X            |
| DKR 1/2" VA    | X        | X            |
| AG 1/2" NPT    | X        | X            |