


Polyflex 2240D

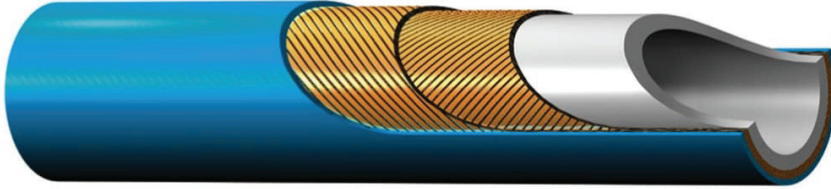

- Hohe Flexibilität
 - Geringes Gewicht
 - Seele: Polyoxymethylen
 - Druckträger: Zwei Wickellagen Stahldraht
 - Decke: Polyamid
 - Temperatur: -10°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
 - Farbe: Hellblau
- Alle Schläuche sind zusätzlich mit einer Tough-Cover-Oberdecke erhältlich, welche ihn in besonderem Maße vor Abrieb schützen kann.

Bezeichnung						
2240D-02V32	3,0 mm	7,0 mm	1.100 bar	2.750 bar	60 mm	0,07 kg/m
2240D-025V32	4,0 mm	7,7 mm	1.200 bar	3.000 bar	75 mm	0,10 kg/m
2240D-03V32	4,8 mm	9,5 mm	1.100 bar	2.750 bar	95 mm	0,13 kg/m
2240D-04V32	6,4 mm	11,5 mm	1.100 bar	2.750 bar	110 mm	0,20 kg/m

Passende Armaturen:

Armatur	2240D-02	2240D-025	2240D-03	2240D-04
DKOS M24 x 1,5	X	X	X	X
DKR 1/4"	X	X	X	X
DKR 3/8"				
AG M5	X	X		
AG M7	X	X	X	
AG M8		X	X	
AG M10 x1		X		X
AGR 1/16" NPT	X	X		
AG 1/8"		X	X	X
AGR 1/8" NPT	X	X	X	
AGR 3/8" NPT				
AGR 1/4"		X	X	X
AGR 1/4" NPT		X	X	X
Einpressdüse 3 x RS, 1 x VS	X	X		
Einpressdüse 2 x RS, 2 x 90°	X	X		
AG 1/4"-28 UNF LH		X		
AG 3/8"-24 UNF LH			X	X