


# Polyflex 2248-TC

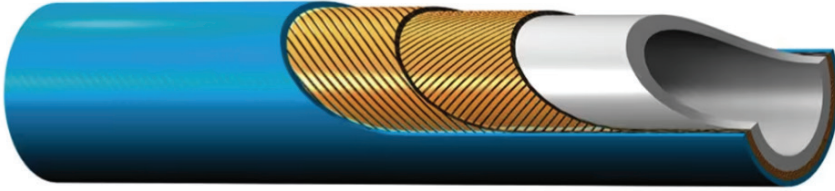

- Hohe Flexibilität
- Geringes Gewicht
- Seele: Polyoxymethylen
- Druckträger: Zwei Wickellagen Stahldraht
- Decke: Polyamid
- Temperatur: -10°C bis +70°C
- Farbe: Hellblau
- Besonders abriebfest durch Tough-Co-Ver

Bezeichnung						
2248D-025V32-TC	4,0 mm	7,9 mm	1.500 bar	3.750 bar	75 mm	0,10 kg/m
2248D-03V32-TC	4,9 mm	9,5 mm	1.400 bar	3.500 bar	95 mm	0,14 kg/m
2248D-05V32-TC	8,1 mm	13,4 mm	1.000 bar	2.500 bar	120 mm	0,25 kg/m

## Passende Armaturen:

Armatur	2248D-025	2248D-03	2248D-05
DKOS M 24 x 1,5	X	X	X
DKR 1/4"	X	X	
DKR 3/8"			X
Einpressdüse	X		
AG M5	X		
AG M7	X		
AG M8	X	X	
AG M10 x 1	X		
AGR 1/4"	X	X	X
AGR 1/8"	X	X	
AGR 1/8" NPT	X		
AGR 1/16" NPT			
AGR 3/8"			X
AGR 3/8" NPT			X
AG 1/4"-28 UNF LH	X		
AG 3/8"-24 UNF LH		X	X