


# Heißwasserschläuche

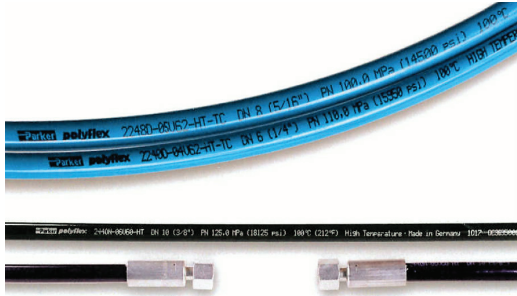

Wir können Ihnen nun eine noch größere Palette an Schläuchen zur Reinigung mit hohen Temperaturen anbieten. Mit der Einführung von Heißwasserschläuchen mit einer Seele aus Polyoxymethylen (POM) steigt der Betriebsdruck auf 2000 bar bis zu einer Temperatur von 100°C an. Gerne können wir Ihnen auch weiterhin

Heißwasserschläuche mit einer PA-Seele und einem Betriebsdruck von bis 1250 bar anbieten.

## Produkt-Highlights:

Verbesserte Effizienz durch die Nutzung von hoch temperiertem Wasser, was in besseren und schnelleren Reinigungsergebnissen resultiert.

Bisher verwendete Standard-Armaturen können weiterhin genutzt werden.

### Unsere POM-Palette umfasst:

- 2248D in DN4, DN5 und DN8
- 2240D in DN3, DN4, DN5 und DN6
- 2440D in DN3, DN5, DN6 und DN8
- 2448D in DN4

### Unsere PA-Palette umfasst:

- 2380N in DN10
- 2440N in DN10
- 2580N (BlueLine) in DN12
- 2640N in DN20