


# foxiGarant PUR H

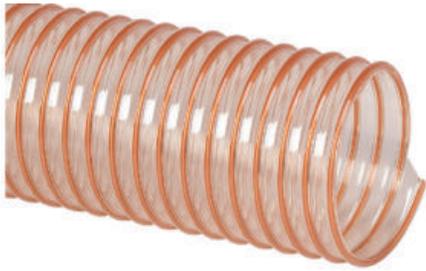

## Einsatzbereich

Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für grobkörnige/scharfkantige Medien mit hohem Durchsatz (Strahlgut, Späne, Papier). Einsetzbar als Standardschlauch für Industriestaubsauger, für Granulatförderergeräte (abrasive Kunststoffe), zum Absaugen von Papierfasern, für gasförmige und flüssige Medien oder zum Absaugen von Luft an Vakuumpumpen.

## Eigenschaften

- Schwere Ausführung (ca. 1,45 mm Wandstärke)
- Sehr flexibel
- Innen: Glatt
- Hoch abriebfest
- Höhere Druck- und Vakuumfestigkeit
- Antistatisch
- Mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

## Konstruktion

- Hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
- Wandstärke: ca. 1,45 mm
- Spirale: Federstahldraht, verkupfert

## Temperaturbereich

- ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C

Auf Anfrage weitere Nennweiten verfügbar.

Artikel-Nr.			Unterdruck				
284000	80 mm	2,00 bar	0,588 bar	132 mm	91 mm	1,11 kg/m	10 m, 15 m, 20 m
284001	100 mm	1,50 bar	0,441 bar	165 mm	112 mm	1,48 kg/m	10 m, 15 m, 20 m
284002	125 mm	1,30 bar	0,306 bar	203 mm	138 mm	1,91 kg/m	10 m, 15 m, 20 m
284003	150 mm	1,05 bar	0,245 bar	242 mm	163 mm	2,29 kg/m	10 m, 15 m, 20 m
284004	200 mm	0,75 bar	0,184 bar	321 mm	215 mm	3,30 kg/m	10 m, 15 m, 20 m