

HFH-Schlauchsicherungsband


Unsere Schlauchsicherungsänder stellen eine Alternative zu den Schlauchsicherungsseilen dar und dienen entsprechend ebenfalls zur Vermeidung unkontrolliert umherschlagender Wasserstrahlschläuche. Weiterhin verhindern sie das Peitschen der Schläuche nach Ablösen oder Ausreißen der Armatur.

Sie werden aus speziellem synthetischen und hoch reißfestem Textilgewebe mit zwei Kehrschlaufen hergestellt. Neben der Standardvariante sind sie mit einer zusätzlich montierten Edelstahlfeder erhältlich.

Beide Varianten sind durch ihre besonders leichte Anwendung gekennzeichnet:



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Mindestbruchlast
271115	Ohne Feder	700 mm	25 mm	1500 daN
270776	Mit Feder	650 mm	25 mm	1500 daN

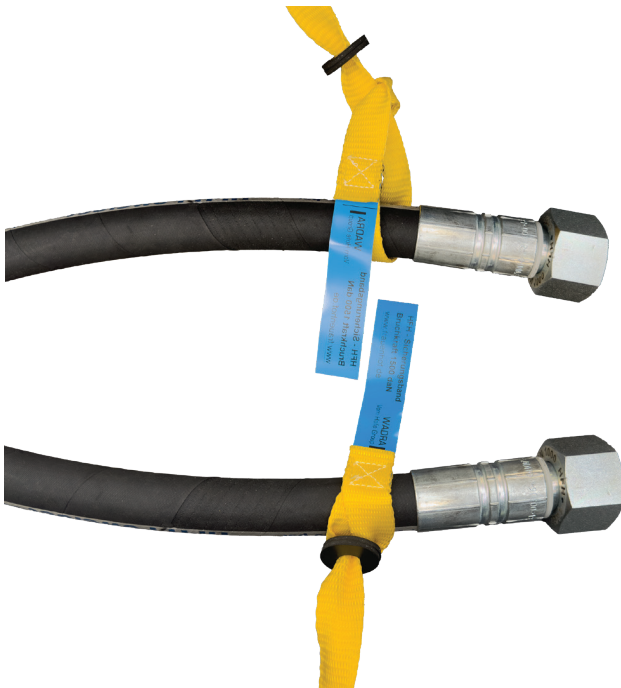

Einfach auf den Schlauch aufziehen, ...

... hinter der Armatur positionieren und mit dem Gummiring fixieren.